

INSTRUKCJA ORYGINALNA

MOTUS

ORIGINAL USER MANUAL

Producent:
BAREL POLAND SP Z.O.O
ul. Kalwaryjska 69
30-504 Kraków



SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	4
2. Bezpieczeństwo	4
3. Montaż	5
4. Opis produktu	5
5. Wytyczne dotyczące jazdy	6
6. Konserwacja i gwarancja	7
7. Środki ostrożności	7
8. Przeznaczenie	7

1. WPROWADZENIE

Điękujemy za zakupienie produktu Motus. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkownika i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Opakowanie zawiera:

1x Hulajnoga Elektryczna Motus Scooty 10 Lite
 1x ładowarka oraz kabel zasilania
 1x Klucz do regulacji
 4x Śruby do drążka kierowniczego
 2x Śruby do nóżki (zapasowe)
 1x Instrukcja obsługi
 1x Adapter do pompowania kół

2. BEZPIECZEŃSTWO

Należy stosować się do wytycznych niniejszej instrukcji, jak również i ostrzeżeń w niej zawartych. Cały czas zachowuj ostrożność podczas jazdy, dbając o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników.

WAŻNE!



Ostrzeżenie!

- Przed każdym użyciem hulajnogi należy sprawdzić jej stan techniczny. W przypadku stwierdzenia poluzowanych części, niskiego stanu naładowania akumulatora, braku powietrza w oponach, znacznego zużycia, nietypowych dźwięków, awarii i innych niecodziennych objawów należy natychmiast przerwać jazdę i skontaktować się z profesjonalnym serwisem, każdą wymianę oraz dobór części zamiennych do urządzenia należy skonsultować z autoryzowanym serwisem.


- Jeśli stan baterii jest niski, na co wskazywał będzie poziom na wyświetlaczu hulajnogi, nie należy jej używać. Może to spowodować zatrzymanie się pojazdu i w konsekwencji upadek.
- Należy sprawdzić miejscowe przepisy i regulacje prawne względem miejsc oraz legalnego sposobu korzystania z urządzenia. Należy dostosować się do przepisów prawa względem pojazdów i osób pieszych obowiązujących w danym kraju.
- Należy omijać przeszkody oraz śliskie powierzchnie, które mogą spowodować utratę równowagi lub przyczepności do drogi i w konsekwencji upadek.
- Nie należy przekraczać maksymalnej wagi 120 kilogramów wraz z plecakiem i innymi przewożonymi przedmiotami. Przekroczenie maksymalnej wagi może skutkować uszkodzeniem urządzenia i spowodować niebezpieczeństwo dla użytkownika.
- Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci, ani osób o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osób bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia do kierowania hulajnogą. Hulajnoga jest odpowiednia dla osób powyżej 16 roku życia. Jedynie osoby powyżej 16 roku życia powinny być dopuszczone do jazdy tym pojazdem.
- Nie należy podnosić pojazdu z ziemi, gdy jest włączony. Nie należy skręcać w powietrzu. Koła obracać się będą swobodnie, co może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie przedmiotów w otoczeniu hulajnogi.
- Nie wolno modyfikować pojazdu. Modyfikacje mogą wpłynąć nieprawidłowo na działanie urządzenia i w konsekwencji spowodować obrażenia ciała i/ lub uszkodzenie pojazdu. Modyfikacje spowodują utratę ograniczonej gwarancji.
- Nie należy używać urządzenia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
- Ten produkt jest produktem konsumenckim, więc komercyjne użytkowanie nie jest objęte gwarancją.
- Urządzenie jest przeznaczone do korzystania jednocześnie przez nie więcej niż jedną osobę.

3. MONTAŻ

- Rozłóż kolumnę kierownicy.
- Zamknij zacisk mechanizmu składania.
- Kierownicę umieść w kolumnie kierownicy poziomo.
- Używając odpowiedniego klucza dokręć śruby kierownicy wkręcając delikatnie każdą z nich. W przypadku oporu, należy delikatnie wykręcić śrubę i wkręcić ją jeszcze raz zwracając uwagę, żeby śruba wkręcana była prosto.
- Aby przykręcić nóżkę do urządzenia, należy wykręcić 2 śrubki z podestu hulajnogi (potrzebne klucze imbusowe są dołączone do zestawu), następnie dopasować nóżkę i przykręcić ją do ramy podestu



Schemat 1A: Hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite



Schemat 1B: Wyświetlacz

4. OPIS PRODUKTU

4.1 Schematy

Schemat 1A:

A – Hamulec ręczny; B – Akcelerator; C – Panel sterowania; D – Mechanizm

składania; E – Silnik; F – Port ładowania; G – Komora baterii; H – Stopka; I – Hamulec tarczowy; J – Światło hamowania; K – Haczyk.

Schemat 1B:


A -Wskaźnik prędkości w km/h lub mph - zmiana po trzykrotnym naciśnięciu przycisku zasilania; B – Biegi – ECO do 5km/h; D do 15 km/h; S do 20 km/h; C – Światła – aby włączyć szybko 2 razy naciśnij przycisk zasilania; D – Ostrzeżenie o temperaturze nieodpowiedniej dla urządzenia – Zalecana temperatura mieści się w przedziale od -5°C do 30°C; E – Informacja o usterce; F – stan naładowania baterii – każda kropka odpowiada za około 20% pojemności baterii;

4.2 Składanie i transport

Przed złożeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, otwórz zabezpieczenie mechanizmu składania, zegnij kolumnę kierownicy i podepnij haczykiem do tylnego błotnika. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia tylnego błotnika, podtrzymuj podwozie hulajnogi.

4.3 Rozkładanie

Odepnij zaczep znajdujący się na tylnym błotniku. Rozłóż kolumnę kierownicy. Zamknij zacisk mechanizmu składania i zabezpiecz plastikową obręczą.

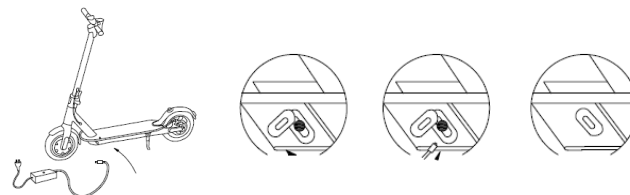

4.4 Ładowanie baterii

Urządzenie zawiera wbudowaną baterię litowo-jonową. Przed pierwszym użyciem pojazdu, baterię należy naładować do pełna. Należy zapewnić czyste i suche pomieszczenie w celu naładowania baterii. Podłącz jedną końcówkę kabla zasilającego do pojazdu. Podłącz drugą końcówkę do uziemionego gniazdka sieciowego. Nie odłączaj ładowarki do momentu pełnego naładowania baterii.

Jeżeli ładowanie jest zakończone, pamiętaj o zamknięciu pokrywy. Unikaj całkowitego rozładowania baterii. Zabrania się demontażu baterii. Naprawa tylko w oficjalnym punkcie serwisowym producenta.

4.5 Waga kierowcy musi wynosić ponad 45 kg

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa, użytkownik hulajnogi powinien ważyć więcej niż 45 kg. Jeśli waga kierowcy jest niższa niż 45 kg, pojazd może działać niepoprawnie.

4.6 Poziom baterii

Poziom baterii wyświetlany jest w miejscu zaznaczonym na Schemacie 1B literą F. Zakres jazdy zmniejszy się podczas zimy, ponieważ wydajność baterii szybko maleje w warunkach niskiej temperatury. Na przykład w temperaturze -15°C wydajność baterii jest o połowę mniejsza w porównaniu do wydajności w temperaturze pokojowej. Aby zapewnić żywotność baterii w trakcie zimy, należy ją ładować i rozładowywać co najmniej raz w miesiącu, aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom, które nie są objęte ograniczoną gwarancją.

UWAGA: Jeśli hulajnoga drastycznie zwolni i koła zaczną się trząść, będzie to oznaczało, że poziom baterii jest bardzo niski. Wówczas należy natychmiast zwolnić i bezpiecznie zejść z urządzenia. Następnie należy podłączyć hulainogę do ładowania. W takiej sytuacji nie należy jeździć pojazdem do czasu pełnego naładowania baterii.

5. WYTYCZNE DOTYCZĄCE JAZDY

5.1 Przygotowanie

Przed rozpoczęciem pierwszej jazdy należy zadbać o komfortowy strój nieformalny lub sportowy oraz płaskie obuwie. Należy zadbać o bardziej przestrzenne miejsce oraz upewnić się, że nie ma tam żadnych większych przeszkód. Zaleca się włożenie ochraniacza, kasku ochronnego oraz kamizelki odblaskowej w celu zabezpieczenia się przed wypadkami.

Jeśli zauważysz, że ciśnienie w kołach jest za niskie, użyj pompki aby je wyregulować. **UWAGA:** Odpowiedni poziom ciśnienia w kołach ma wpływ na żywotność łańcucha oraz opony i może mieć wpływ na bezpieczeństwo podczas jazdy. Zbyt niskie ciśnienie zwiększa ryzyko utraty kontroli, kolizji i upadków i może spowodować uszkodzenie opony. Optymalny poziom napompowania kół to 3,8 Bar. Przed każdą jazdą sprawdzić kompletność urządzenia oraz wyregulować luzy w częściach urządzenia, w których nie powinny one występować.

REGULACJA HAMULCA:

Jeśli uważasz, że hamulce są zbyt mocne, użyj klucza sześciokątnego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować śruby na płycie dociskowej na gnieździe hamulca. Zwolnij przewód hamulcowy, aby lekko skrócić odsłoniętą długość i dokręć śruby płyty dociskowej. Jeśli uważasz, że hamulec jest zbyt luźny, zwolnij śruby na płycie dociskowej, przeciągnij linkę hamulcową, aby nieco wydłużyć jej długość, a następnie zablokuj śruby na płycie dociskowej.

WAŻNE: Na początku hamulce mogą lekko trzeć, jest to normalne. Po przejechaniu kilku kilometrów hamulec się przystosuje, a tarcia znikną.

REGULACJA MECHANIZMU SKŁADANIA

Długotrwałe użytkowanie hulajnogi może prowadzić do poluzowania śrub, powodując niestabilność kolumny kierownicy. W przypadku odnotowania niestabilności użyj klucza sześciokątnego, aby dokręcić śruby w mechanizmie składania.

5.2 Rozpoczęcie jazdy

Upewnij się, że mechanizm składania został w pełni zabezpieczony.

Krok 1. Uruchom pojazd, naciskając przycisk zasilania. Po chwili pojazd będzie gotowy do użytkowania.

Krok 2. Ustaw prawidłowo stopy na platformie. Odepchnij się, aby wprowadzić hulainogę w ruch i naciśnij manetkę gazu. Steruj pojazdem utrzymując środek ciężkości tak, aby zachować równowagę. Należy pamiętać, aby nie wykonywać gwałtownych ruchów ciałem.

Krok 3. Naciśnij manetkę gazu (Schemat 1A: C) w dół, aby przyspieszyć.

Krok 4. Naciśnij manetkę hamulca (Schemat 1A: A) w dół, aby wyhamować.

Krok 5. Schodzenie z pojazdu: przed zejściem należy całkowicie zatrzymać pojazd.

5.3 Teren i przeznaczenie

1. Pojazd jest przeznaczony do jazdy na gładkich i płaskich powierzchniach. W celu zapobieżenia utraty przyczepności należy zawsze zachowywać ostrożność podczas jazdy oraz nauczyć się rozpoznawać i omijać śliskie, mokre i sypkie nawierzchnie, nachylenia i dziury w drodze oraz inne przeszkody.

2. Zatrzymaj się i zjeżdż z pojazdu, aby przejść pieszo przez niebezpieczną nawierzchnię lub teren.

3. Koła muszą mieć możliwość przylegania do nawierzchni, aby zapewnić kierowcy utrzymanie pozycji pionowej. Poślizg następuje, gdy koła tracą przyczepność, co potencjalnie grozi utratą kontroli nad pojazdem i w konsekwencji upadkiem. Nagłe manewry oraz jazda po śliskiej, sypkiej lub wyboistej nawierzchni może spowodować utratę przyczepności.

4. Należy pamiętać że maksymalny dystans przejechany na jednym pełnym naładowaniu baterii skracą się wraz ze wzrostem wagi użytkownika oraz nachylenia terenu. Zależy także od warunków nawierzchni i warunków pogodowych. Aby zdobyć umiejętności bezpiecznej jazdy, trzeba dużo ćwiczyć. Prowadzenie pojazdu bez umiejętności lub nieprzestrzeganie tej instrukcji podczas korzystania z produktu może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia kierowcy lub innych osób. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub szkody majątkowe spowodowane użyciem tego produktu

6. KONSERWACJA I GWARANCJA

6.1 Przechowywanie

Pojazd należy przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Gdy pojazd pozostaje nieużywany należy ładować i rozładowywać baterię co miesiąc, aby utrzymać żywotność baterii.

6.2 Czyszczenie

Podczas czyszczenia hulajnoga powinna być wyłączona, przewód zasilacza powinien być odłączony, a gumowa zaślepka powinna być zamknięta, ponieważ dostanie się wody do środka grozi porażeniem elektrycznym lub innymi poważnymi problemami. Aby wyczyścić urządzenie, użyj wilgotnej szmatki lub miękkiej szczoteczki. Podczas sprzątania trzymaj korpus i upewnij się, że zasłaniasz port ładowania, aby uniknąć problemów z elementami elektronicznymi. Nie należy używać alkoholu, benzyny, nafty lub innych lotnych lub żrących składników chemicznych. Może to uszkodzić zarówno wygląd, jak i wewnętrzną strukturę hulajnogi. Nie używaj też pistoletu ciśnieniowego ani bieżącej wody.

6.3 Gwarancja

Gwarancja utraci swą ważność w przypadku następujących sytuacji:

1. Usterka wynikająca z niewłaściwego użycia.
2. Usterka spowodowana nieupoważnionymi modyfikacjami, rozmontowaniem czy naprawami.
3. Przypadkowe uszkodzenie lub usterka wynikająca z nieodpowiedniego

przechowywania i użytkowania.

4. Gwarancja/dowód zakupu nie odpowiadający produktowi.

5. Uszkodzenie powierzchni zewnętrznej hulajnogi.

6. Części rozmontowane, nie odpowiadające opisowi w niniejszej instrukcji obsługi.

7. Uszkodzenie lub usterka spowodowane długimi jazdami w deszczu lub bezpośrednim kontaktem z źródłem wody i zalaniem hulajnogi.

7. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

7.1 Środki ostrożności w celu zapoznanie się z działaniem i funkcjonowaniem hulajnogi w sposób bezpieczny.

1. Niniejszy Produkt nie jest zabawką i jedynie osoby powyżej 16 roku życia mogą z niego korzystać.

2. Należy nałożyć ochraniacze, kask ochronny oraz kamizelkę odblaskową przed użyciem niniejszego produktu.

3. Należy zatrzymać pojazd natychmiast, gdy lampka baterii zgaśnie. Następnie należy podłączyć ładowarkę, aby naładować baterię.

4. Pojazd posiada ochronę IPX4. Nie zalecamy jazdy po mokrej drodze i w deszczu. To może uszkodzić hulajnogę i nie będzie podlegało gwarancji.

5. Im większa prędkość, tym dłuższa droga hamowania. Na śliskich nawierzchniach hulajnoga może wpaść w poślizg, stracić równowagę, a nawet się przewrócić.

6. Podczas jazdy zachować ostrożność, dozwoloną prędkość i bezpieczną odległość od innych użytkowników dróg, zwłaszcza podczas jazdy w nieznanach miejscach.

7. Nie należy jeździć tym produktem po nierównej powierzchni, ponieważ może to spowodować utratę równowagi i w konsekwencji upadek. Zaleca się używanie pojazdu zawsze na gładkiej powierzchni

8. Należy zawsze patrzeć przed siebie podczas jazdy tym pojazdem, aby zapobiegać wypadkom.

9. zawsze unikaj przeszkody.

10. Nie naciskaj manetki gazu podczas prowadzenia hulajnogi.

11. Nie puszczaj kierownicy podczas jazdy.

12. Minimalny i maksymalny wzrost użytkownika 140–210 cm.

13. Zakaz przewożenia ładunków na kierownicy i stosowania dodatkowych akcesoriów

14. Zalecenie obuwia: sportowe, stabilne, zakryte palce i pięty.
15. Obowiązek jazdy zgodnie z przepisami ruchu drogowego
16. Podczas jazdy po zmroku należy korzystać z włączonego oświetlenia hulajnogi oraz dodatkowych elementów odblaskowych, aby zapewnić widoczność i bezpieczeństwo."

8. PRZEZNACZENIE

- Produkt przeznaczony dla ludzi powyżej 16 roku życia.
- Podczas jazdy hulajnogą należy stosować się do przepisów panujących w danym miejscu.
- Hulajnoga nie jest przeznaczona do jazdy wyczynowej, wykonywania skoków oraz uprawiania akrobatyki.
- Używaj hulajnogi w miejscach niezatłoczonych.
- Zabrania się jazdy w dwie lub więcej osób oraz przewożenia zwierząt i towarów.

Do użytkowania hulajnogi zgodnie z przeznaczeniem zalicza się wszystkie czynności związane z prawidłową jazdą i bezpieczną obsługą oraz konserwacją urządzenia. Użytkownik zobowiązany jest do:

- zapoznania się z treścią instrukcji i stosowania się do niej.
- zrozumienia zasad działania urządzenia oraz bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji.
- przestrzegania ogólnych przepisów bezpieczeństwa podczas jazdy.
- zaobiegania wypadkom.
- Stosowania podczas jazdy środków ochrony indywidualnej, takich jak ochraniacze na łokcie i kolana, kask ochronny oraz kamizelkę odblaskową.

UWAGA!

INNE ZASTOSOWANIE HULAJNOGI JEST UZNANE JAKO NIEZGODNE Z JEJ PRZEZNACZENIEM, PRODUCENT NIE ODPOWIADA ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z TAKIEGO ZASTOSOWANIA.